


Distribuidor rotativo RV 12-elevador / RV 13

Putzmeister

1

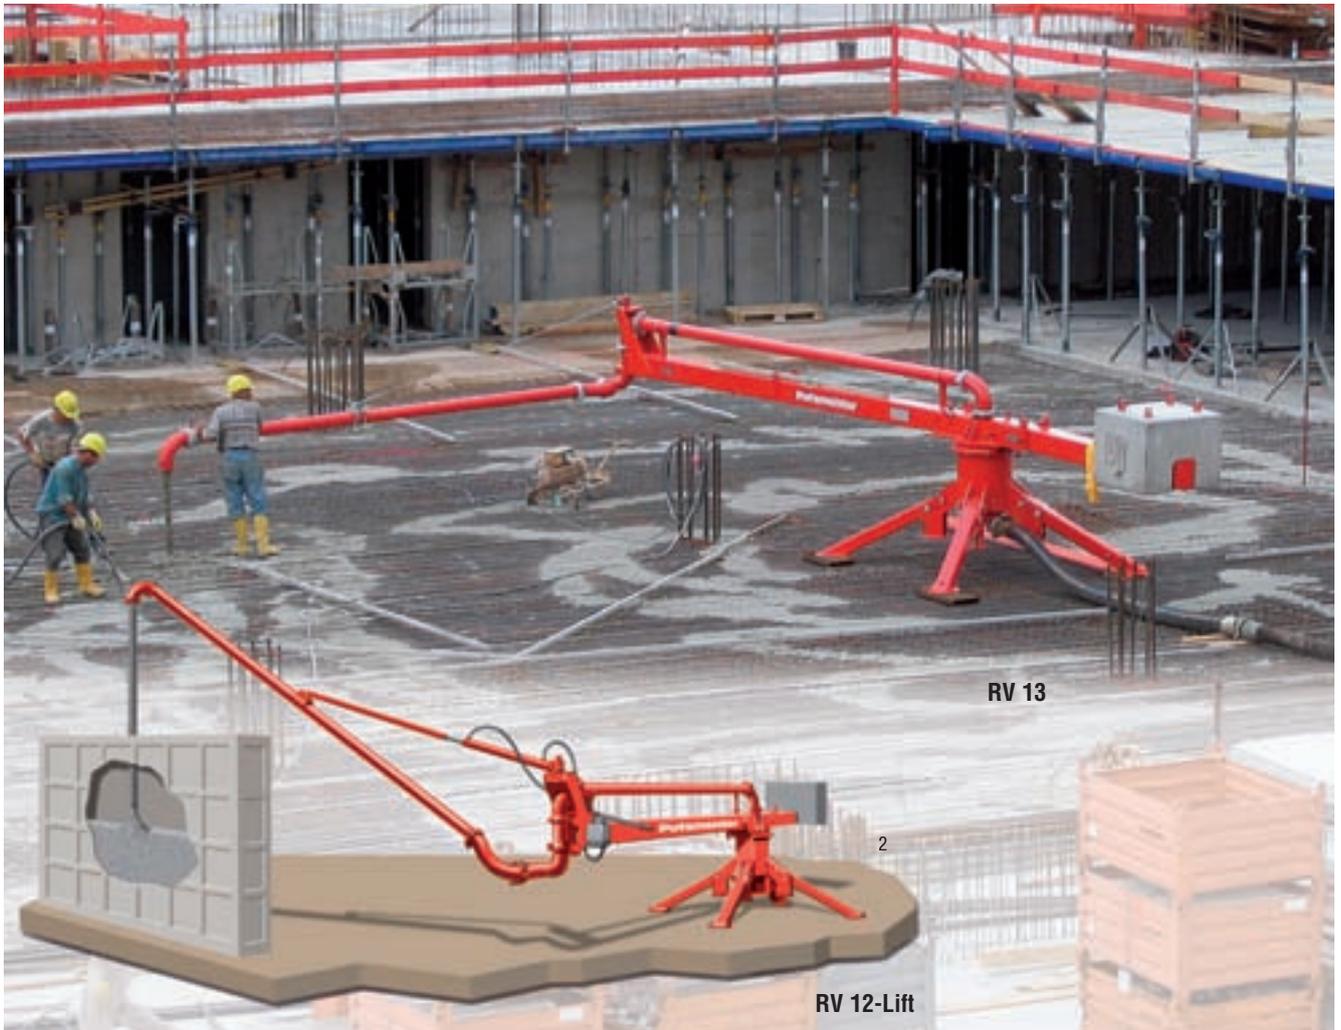

Archivar bajo: A 1.00, BP 1.03, A 4.00, BP 4.03

Los distribuidores rotativos están especialmente indicados para todos aquellos casos en los que la distribución directa desde autobombas de hormigón y bombas estacionarias topa con limitaciones técnicas y económicas.

Aplicaciones:

- Para superficies y cubiertas amplias que la pluma distribuidora de la autobomba no sea capaz de alcanzar.


- Para cubiertas y columnas en las que la utilización de plumas estacionarias resulte demasiado aparatosa y poco rentable.

Con el RV 12-elevador se pueden alcanzar superficies de hormigonado de hasta 4,4 m de distancia. Se puede ajustar la altura mediante el alzado del último brazo con una bomba hidráulica.

El distribuidor rotativo RV 13 es ideal para superficies y cubiertas amplias. Desde un punto fijo se pueden hormigonar superficies de hasta 500 m².

De esta manera, es posible prescindir de los complicados montajes de tuberías de transporte sobre la cubierta.

La grúa permite la reubicación de forma que se pueden hormigonar superficies de prácticamente cualquier tamaño. Solamente es necesario alargar o acortar la tubería o la manguera de transporte que suministra el distribuidor rotativo.

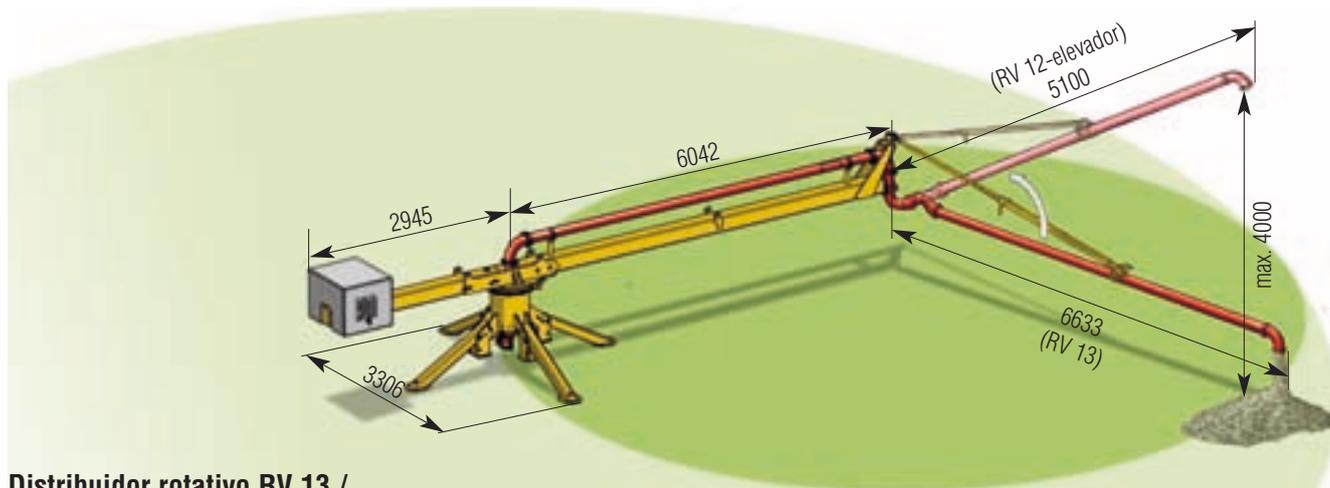

Distribuidor rotativo RV 13 / RV 12-elevador

Peso total incluido contrapeso: 2600 kg

Peso total incluido contrapeso

y hormigón en tubería: 3000 kg


Peso del contrapeso: 1090 kg

Nº art. 491835 (RV 13) 4,5"

Nº art. 467517 (RV 13) 5,5"

Nº art. 487841 (RV 12-elevador) 4,5"

Las medidas del distribuidor rotativo en posición de transporte permiten un transporte sencillo y que ocupa un espacio reducido en camión o en remolque a la obra.

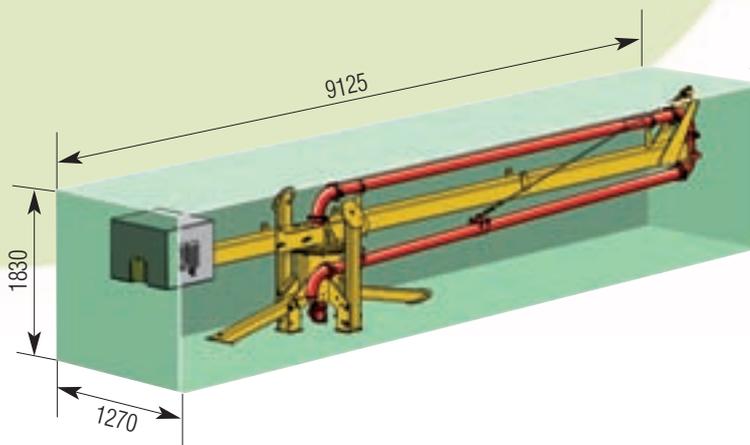

Accesorios

Tubo reductor

5,5" a 4,5"
1000 mm
Nº art. 057604.006



El RV 13 / RV 12-elevador

se puede elevar 0,5 m mediante un pie sujetado por tornillos.

1 juego (4 piezas)
Nº art. 441194



Plato para mangueras para RV 13 / 12-elevador Permite deslizar las mangueras por encima del mallazo y protege los acoplamientos de enganches con la ferralla. Especialmente diseñado para alojar los entronques de las mangueras y el acoplamiento que las une.

Nº art. 482464



Divisiones técnicas

Tecnología del Hormigón PCT · Tecnología de Mortero PMT · Tecnología de Tuberías de Transporte PPT · Tecnología del Agua PWT · Industria y Medioambiente PIT · Tecnología de Cintas Transportadoras PBT · Tecnología Subterránea PUC

Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas · © by Putzmeister Concrete Pumps GmbH 2008 · Impreso en Alemania (.50803SC)

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Max-Eyth-Str. 10 · 72631 Aichtal/Alemania
E-Mail: pmw@pmw.de · www.putzmeister.com

Putzmeister Ibérica, S.A.
Camino de Hormigueras, 173 · 28031 Madrid/E.
Tel. + 34 91 428 81 00 · Fax + 34 91 428 81 43

Putzmeister